


Sanierung Tiefgarage AUVA Graz

Bei der Sanierung der Tiefgarage der AUVA in Graz wurde der bestehende Verbundestrich zur Gänze abgebrochen. Daraufhin wurden sämtliche Boden/Wand-Fugen und Dehnfugen sowie alle Schachtanschlussfugen mit Dichtbandagen System ADICON lamin DS als Negativabdichtung gegen drückendes Wasser von innen abgedichtet. Anschließend wurde einer neuer Gussasphaltbelag (Einbautemperaturen 280-300°C) hergestellt.

Auftraggeber:
Teerag-Asdag
Baugebiet Graz

Leistungen:
Innenabdichtung
von Fugen mit ADICON lamin DS

Baujahr:
2012 - 2013

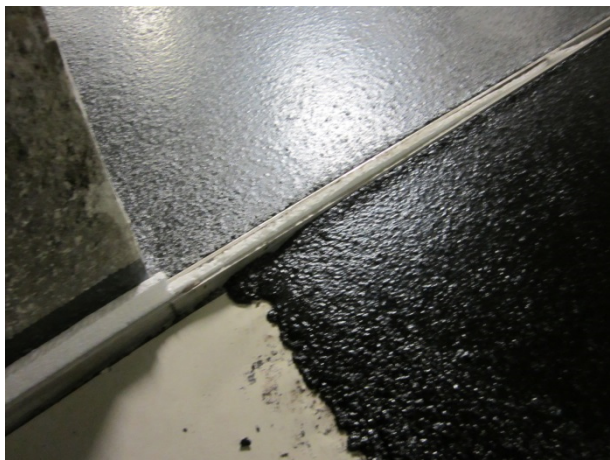

Dehnfugensanierung mit individueller Detaillösung. Zum Einsatz kamen Edelstahlprofilwinkel mit speziell geeigneten Fugenfüllprofilen zur Dehnungsaufnahme.

Einbindung der Schachtanschlussfugen des Schachtdeckelrahmens. ADICON lamin DS vor der Versiegelung, welche die Beständigkeit gegen die Gussasphalttemperatur sicherstellt.



Dichtbandage bei der Boden/Wand-Fuge. Die Untergrundvorbereitung erfolgte durch Sandstrahlen zur Erreichung des erforderlichen Haftzugs.

Ist-Situation nach Einbau des Gussasphalts.
800m Dichtbandage
60 Stück Schächte
120m Dehnfuge